



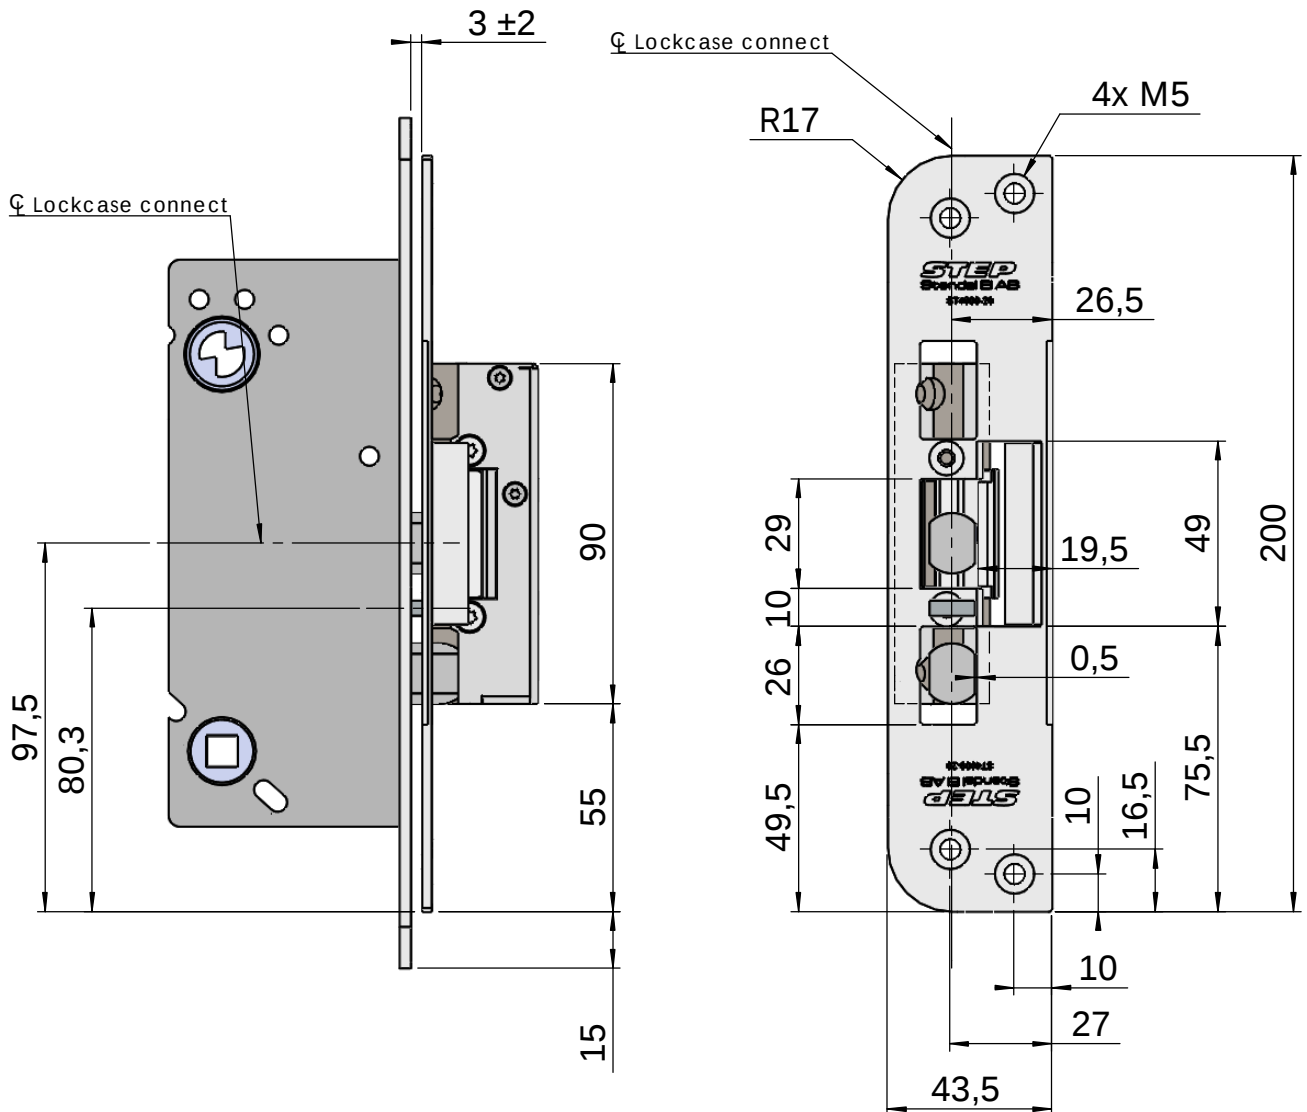


Montering för Connect



STEP
40
PRELOAD

Owner Stendals EI AB	Title/Description STEP 40 med plan stolpe plös 20mm Montering för Connect Drawing no. ST4009-20 Scale 1:2
--------------------------------	---

Elslutbleck Step 40 Preload

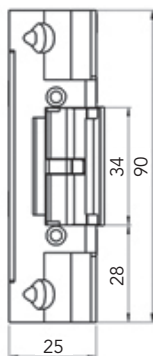

Step 40 Preload med den unika listtryckstekniken är anpassat för enkel- och dubbelfallås i Connect, Modul och smalprofilserien.

Step 40 Preload klarar tack vare listtryckstekniken av tätningslister, tryckskillnader och dörrar som hänger ned sig en tid efter montaget. Step 40 Preload ökar driftsäkerheten vid öppning med dörrautomatik eller upplåsning via brandlarm. Denna serie elslutbleck kombinerar minimala mått med enastående prestanda för dörrar med normala säkerhetskrav. Elslutblecket har en mycket hög driftsäkerhet och är utprovad för hög öppningsfrekvens. Step 40 Preload är omställbart och kan ändras från rättvänd till omvänd funktion för större flexibilitet och lägre hanteringskostnader.

Till Step 40 Preload finns ett stor urval monteringsstolpar i rostfritt stål, som får varje dörr att fungera optimalt. Genom sina små mått passar elslutblecket med liten justering in i urtaget för dörrkarmens standardslutbleck. Måtten är L: 90 B: 25 D: 28 mm vilket gör att elslutblecket t.o.m. kan sättas med 150 mm stolpe för innerdörrslutbleck.

Listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket. Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att dörren öppnas snabbt utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.

Brythållfastheten är 9 kN (900 kg) och skyddsdiad finns inbyggd. Elslutblecket är knacksäkrad och kan fås med inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolv kontakt). Garanterar öppning trots listtryck i rättvänd och omvänd funktion och är värdbar för att passa höger och vänsterdörrar.

Teknisk data

- Spänning / ström 24V DC $\pm$ 10%, 110 mAh / max 300 mA
- Spänning / ström 12V DC $\pm$ 10%, 220 mAh / max 600 mA
- Mikrobrytare enpoligt växlande Max. 30V DC, 1 A

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10254900	Elslutbleck Step 40/24V Omställbar exkl. kolvkontakt	Rostfritt stål	1	st
10254905	Elslutbleck Step 40/12V Omställbar exkl. kolvkontakt	Rostfritt stål	1	st
10254910	Elslutbleck Step 40/24V Omställbar inkl. kolvkontakt	Rostfritt stål	1	st
10254915	Elslutbleck Step 40/12V Omställbar inkl. kolvkontakt	Rostfritt stål	1	st